

1. Hochdimensionale Indexstrukturen

- (a) Anfragearten
- (b) Baumverfahren
- (c) Komplexe Distanzfunktionen
- (d) Fluch der hohen Dimensionen
- (e) Signaturverfahren
- (f) Weitere Indexverfahren

7 Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen (2)

2. Algorithmen zur Aggregation von Ähnlichkeitswerten

- (a) Container-Algorithmen
- (b) Kondensator-Algorithmus
- (c) Indexaggregation

Algorithmen und Datenstrukturen für
effiziente Ergebnisberechnung bzgl. der Anfrage

Algorithmen und Datenstrukturen für
effiziente Ergebnisberechnung bzgl. der Anfrage

Erweiterung von Verfahren klassischer DBMSe um
Behandlung von Ähnlichkeits- bzw.

Unähnlichkeitswerten

→ Übergang von Mengensemantik zu
Listensemantik

- ◆ hochdimensionale Indexstrukturen zur effizienten
Suche im hochdimensionalen Raum
- ◆ Aggregation von Ähnlichkeitswerten:
für komplexe Anfragen

Strukturierung der Daten zur Unterstützung einer effizienten Suche

klassische Datenstrukturen in DBMS:

B-Baum und dessen Varianten

- ◆ exakte Suche mit logarithmischem Aufwand
- ◆ aber Einschränkung auf eine Dimension
→ ungeeignet zur Ähnlichkeitssuche im hochdimensionalen Raum

Anforderungen an hochdimensionale Datenstruktur und Algorithmen

- Korrektheit und Vollständigkeit
skalierbar bzgl. Dimensionsanzahl
räumliche Ausdehnung der Objekte:
- ◆ 0 Dimensionen: Punkt
 - ◆ 1 Dimension: Linie
 - ◆ 2 Dimensionen: Fläche
 - ◆ n Dimensionen: etwa Hyperwürfel

Anforderungen an hochdimensionale Datenstruktur und Algorithmen (2)

Sucheffizienz, also Anzahl Seitenzugriffe muss besser als bei sequentielltem Durchlauf sein

viele Anfragearten (siehe nächste Folie)

effiziente Update-Operationen

verschiedene Distanzfunktionen

speicherplatzsparend

- ◆ Nächste-Nachbarsuche
- ◆ Approximative Nächste-Nachbarsuche
- ◆ Reverse-Nächste-Nachbarsuche
- ◆ Bereichssuche
- ◆ Punktsuche
- ◆ Partial-Match-Suche
- ◆ Ähnlichkeitsverbund

Feature-Daten eines Anfrageobjekts: o_q

Menge von Feature-Daten: FO


binäre Distanzfunktion $d()$

Finden des ähnlichsten Medienobjekts (das nächste Feature-Objekt)

mehrere nächste Nachbarn möglich:

$$nn(o_q) \subseteq FO \text{ mit } \forall o_i \in FO : \forall o \in nn(o_q) : d(o_q, o) \leq d(o_q, o_i)$$

Nächste-Nachbarsuche graphisch

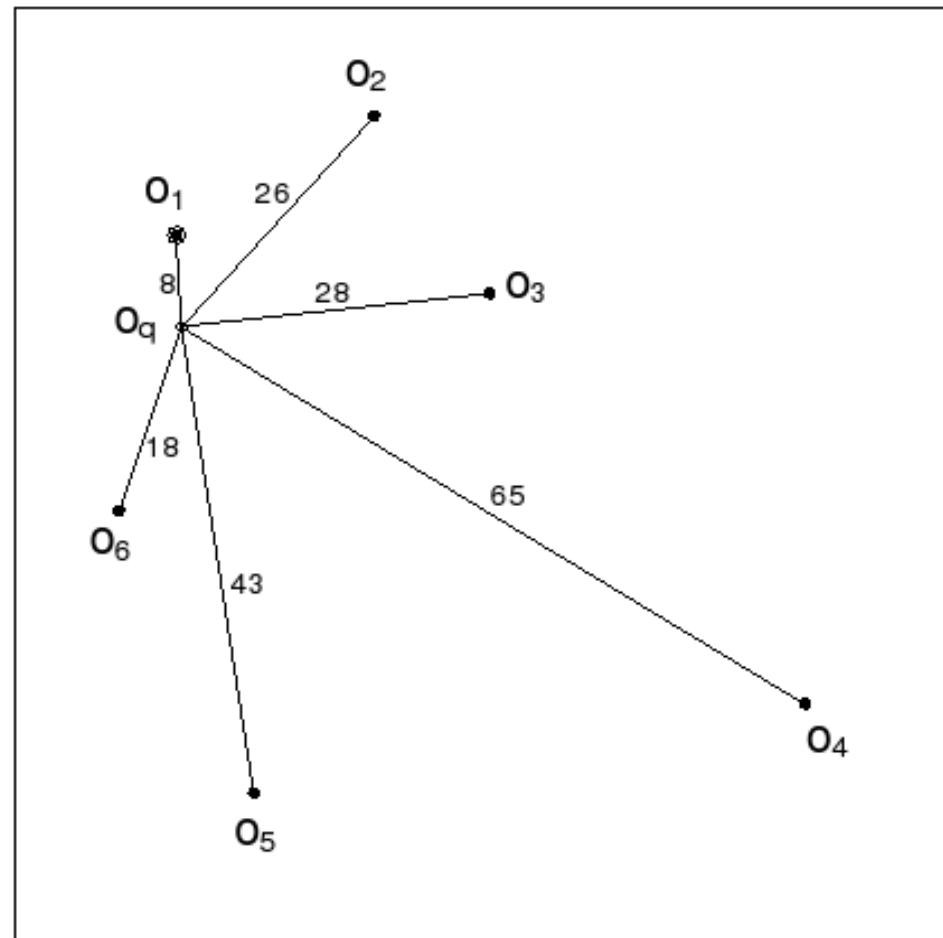


NN-Suche auf punktförmigen
Feature-Daten ist äquivalent zum
Enthaltenseinstest in Voronoi-Zelle

jedem Feature-Objekt ist eigene Voronoi-Zelle
zugewiesen

Voronoi-Zelle enthält alle Raumpunkte, die
nächste Nachbarn des entsprechenden Feature-
Objekts sind

Idee: Vorausberechnung aller
Voronoi-Zellen und anschließend
Enthaltenseinstest

Problem:
Berechnungskomplexität für
Enthaltenseinstest

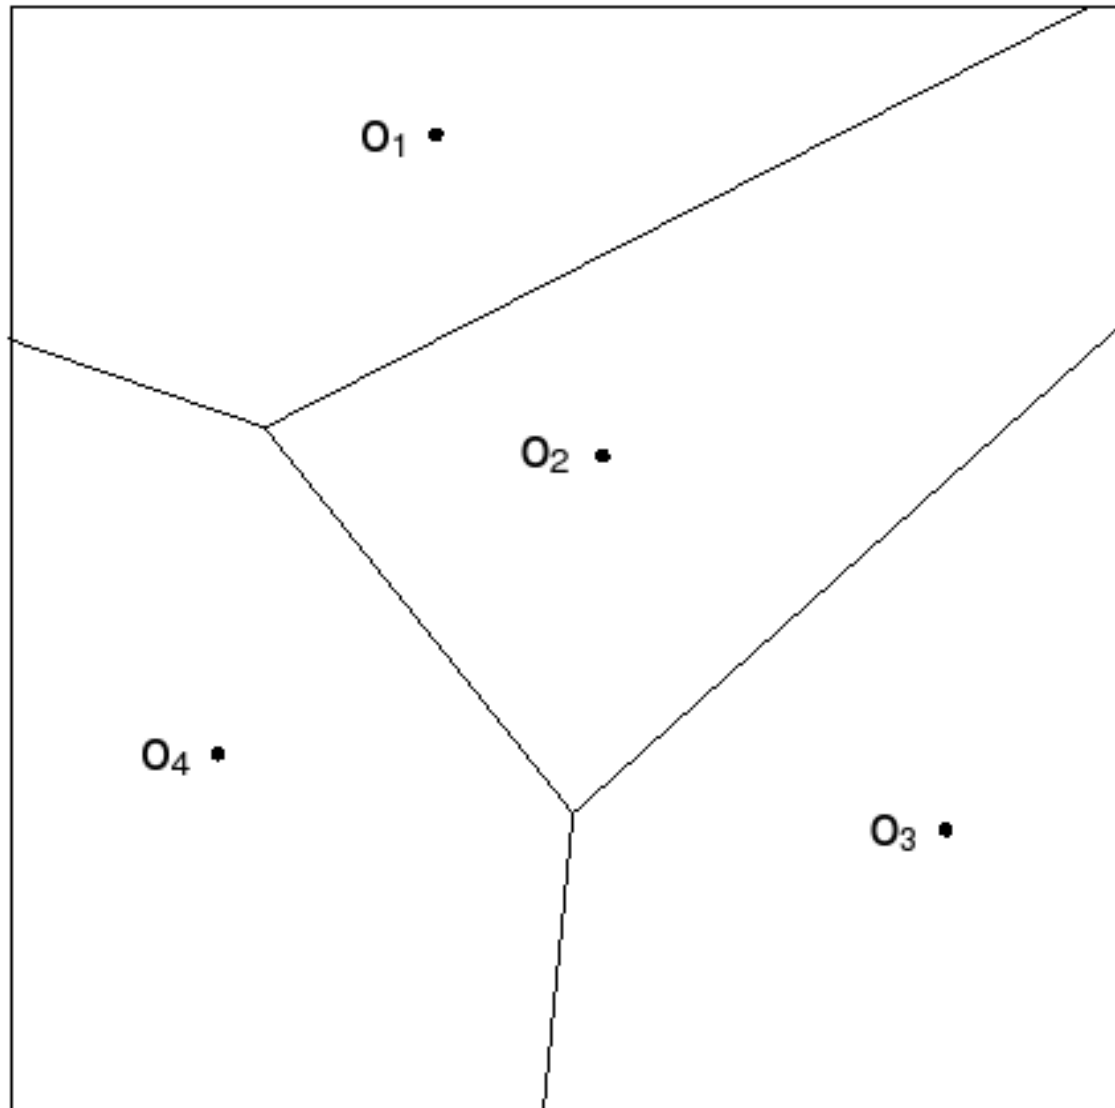

die k nächsten Nachbarn werden gesucht

$knn(o_q) \subseteq FO$ mit $|knn(o_q)| = k$ und $\forall o \in FO \setminus knn(o_q) :$

$\forall o_{knn} \in knn(o_q) : d(o_q, o) \geq d(o_q, o_{knn})$

bei gleichen Distanzen: nichtdeterministische Auswahl
Ergebnisobjekte werden aufsteigend ausgegeben

k ist üblicherweise so klein, dass das Ergebnis in den Hauptspeicher passt
→ Hauptspeichersortierung

ansonsten:

Ergebnisobjekt sukzessive abholen
(getNext-Semantik / ranking-Anfrage)

Effizienzgewinn bzgl. NN-Anfragen, wenn kleine Ungenauigkeiten tolerierbar

ϵ als Maß der Ungenauigkeit

$$ann(o_q) = o \in FO \text{ wenn } d(o_q, o) \leq (1 + \epsilon) \cdot d(o_q, nn(o_q))$$

mehrere Feature-Objekte können Bedingung erfüllen
→ nichtdeterministische Auswahl

Vorsicht: *ann*-Ergebnis muss nicht in Nähe des *nn*-Ergebnisses liegen

(probably approximately correct)


weitere Abschwächung einer ANN-Suche

Forderung: Wahrscheinlichkeit der Abweichung von *ann*-Bedingung muss vorgebbaren Mindestwert überschreiten
ermögliche effizientere Suche

Suche nach Feature-Objekten, deren nächster Nachbar der Anfragepunkt ist (etwa Suche nach bestem Ort für neuen Einkaufsmarkt)

Achtung: Ergebnis oft anders als bei NN-Suche, da Nächste-Nachbarrelation nicht symmetrisch ist

$$rnn(o_q) = \{o \in FO \mid o_q \in nn(o)\}$$

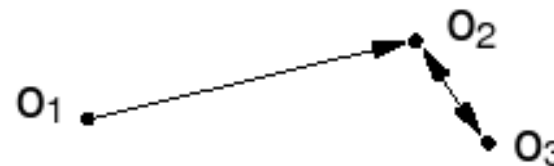

Anfrage definiert einen Bereich (Region) im hochdimensionalen Raum


Ergebnis sind alle Feature-Objekte, die Anfragebereich schneiden

$$range(o_q) = \{o \in FO \mid o \cap o_q \neq \emptyset\}$$

Varianten

- ◆ begrenzte versus unbegrenzte Bereiche
- ◆ Spezialfall Hyperkugeln und Hyperrechteck

Straßenplanung im Katasteramt:

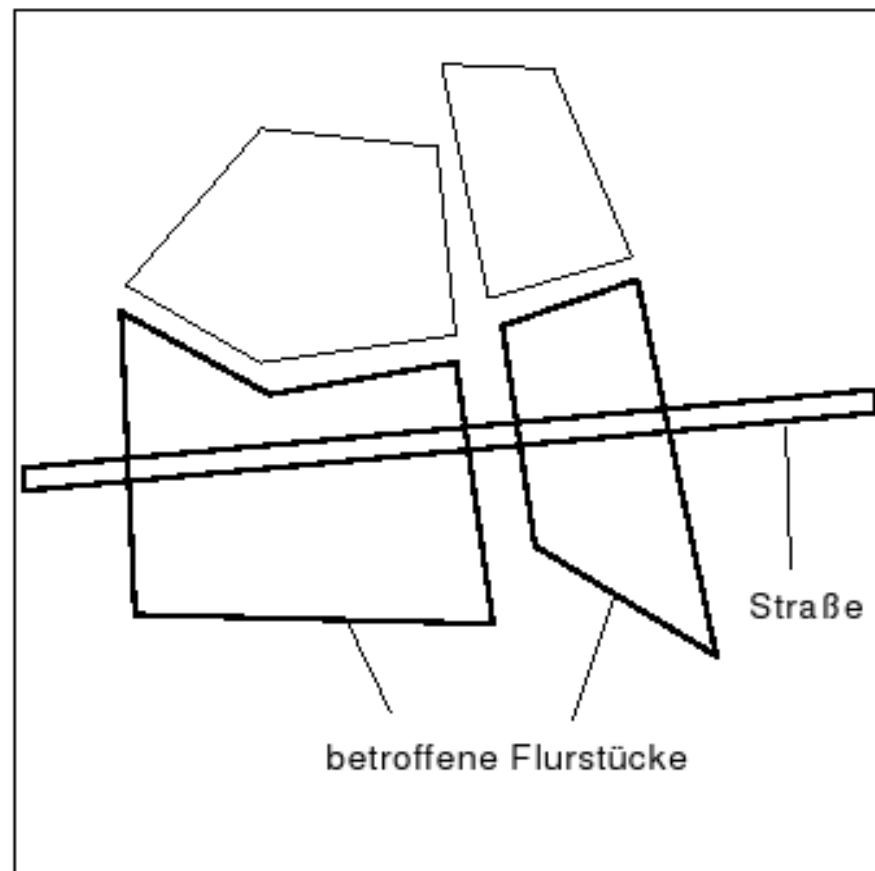

Suche anhand eines gegebenen Feature-Objekts o_q

Test auf Enthaltensein
(exakte Überdeckung)

Punktsuche in MMDB ist relativ selten


$$punkt(o_q) = \begin{cases} \text{wahr} & : \exists o \in FO : o_q = o \\ \text{falsch} & : \text{sonst} \end{cases}$$

Punktsuche kann als Complete-Match-Suche aufgefasst werden

bei Partial-Match-Suche Übereinstimmung nur in einigen Dimensionen
(restliche Dimensionen werden ignoriert)

ist Spezialfall der Bereichsanfrage mit teilweise unbegrenztem Bereich

Suchbereich ist senkrechte Linie (Übereinstimmung in nur einer Dimension)

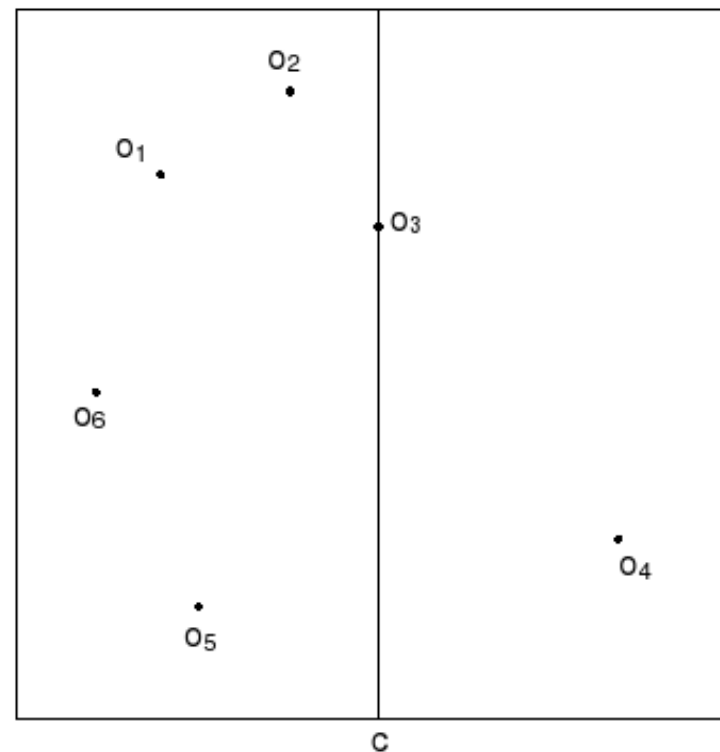

Operation auf zwei Mengen von Feature-Objekten

Verbund findet Paare, deren Distanz kleiner als vorgegebener Schwellenwert ϵ ist

Selbstverbund: dieselbe Menge zweimal

$$\text{simjoin}(FO_1, FO_2, \epsilon) = \{(o_1, o_2) \mid o_1 \in FO_1 \wedge o_2 \in FO_2 \wedge d(o_1, o_2) \leq \epsilon\}$$

